2018年度　三木鋼業㈱のASR投入施設活用率

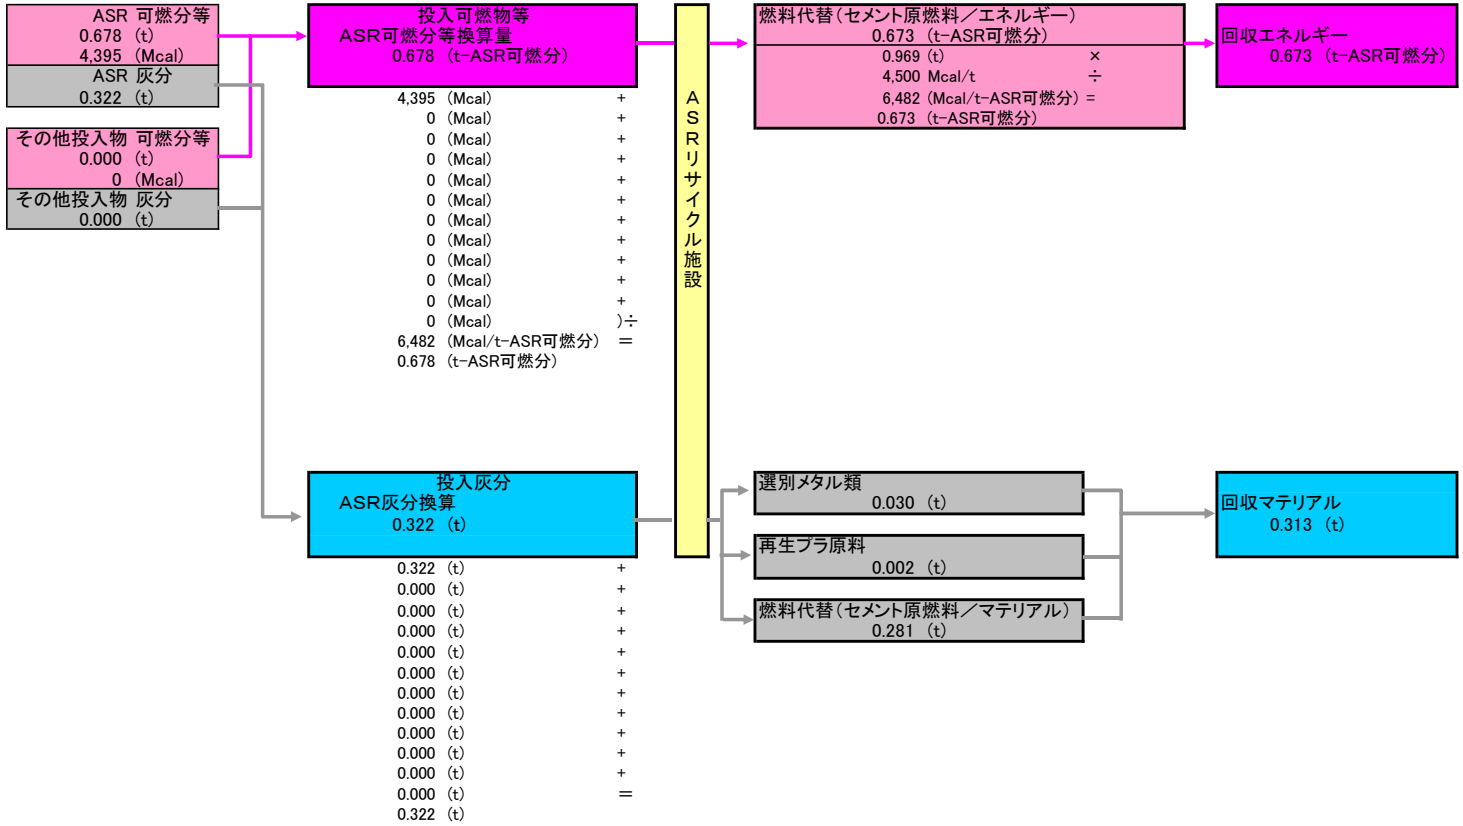

投入可燃分等	0.678	(t-ASR可燃分)
+投入灰分	0.322	(t)
投入計	1.000	(t)

回収エネルギー	0.673	(t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	0.313	(t)
回収計	0.986	(t)

回収計	0.986	(t)
÷ 投入計	1.000	(t)
ASR投入施設活用率	**0.99**	