三木鋼業株式会社 2023年度施設活用率

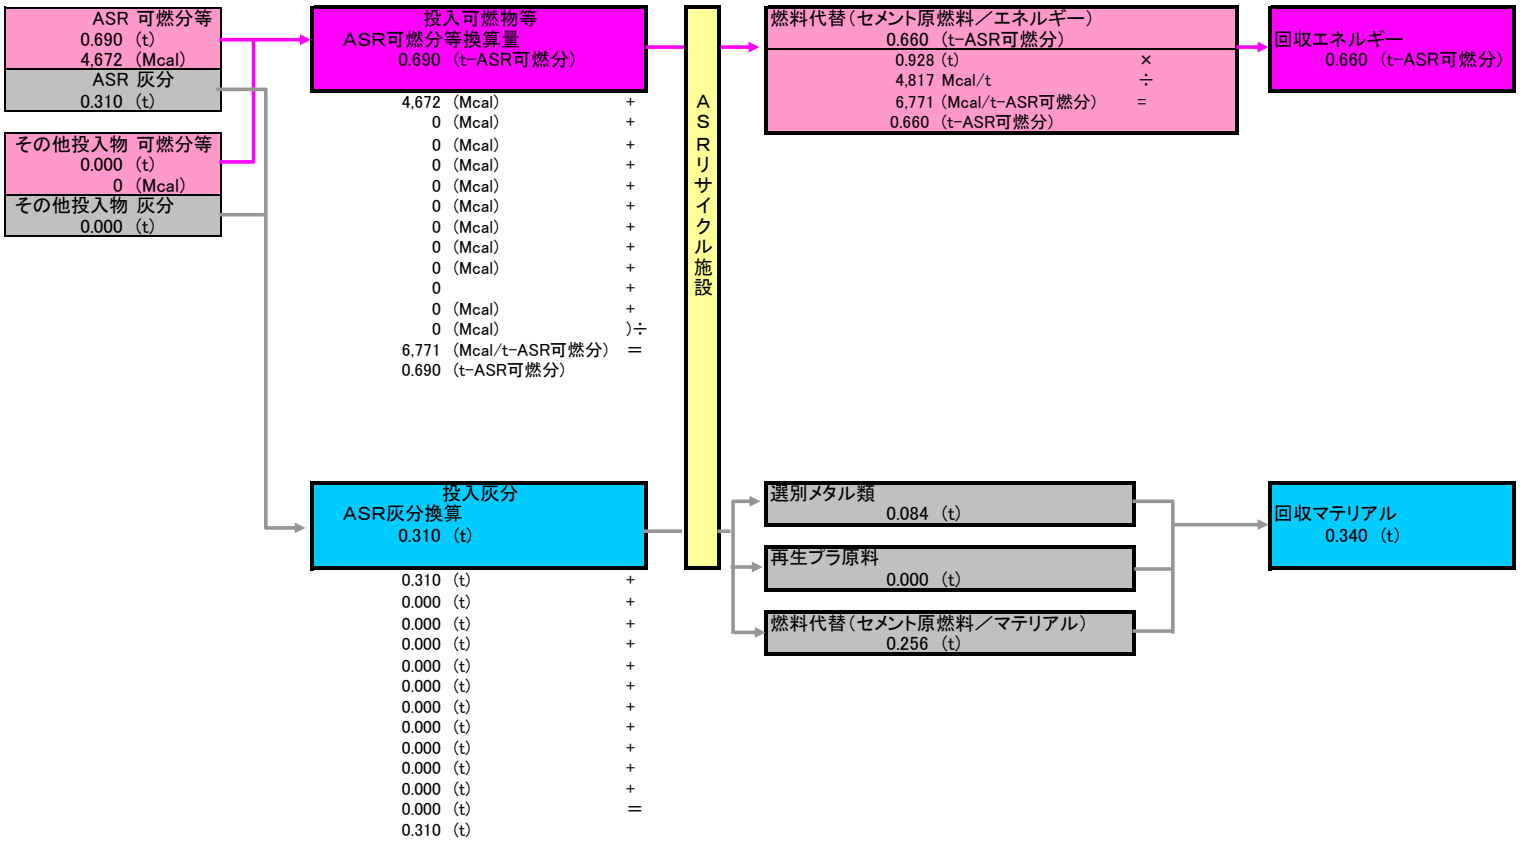

投入可燃分等	0.690	(t-ASR可燃分)
+投入灰分	0.310	(t)
投入計	1.000	(t)

回収エネルギー	0.660	(t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	0.340	(t)
回収計	1.000	(t)

回収計	1.000	(t)
÷ 投入計	1.000	(t)
ASR投入施設活用率	1.00	