2024年度　三木鋼業株式会社 ASR投入施設活用率

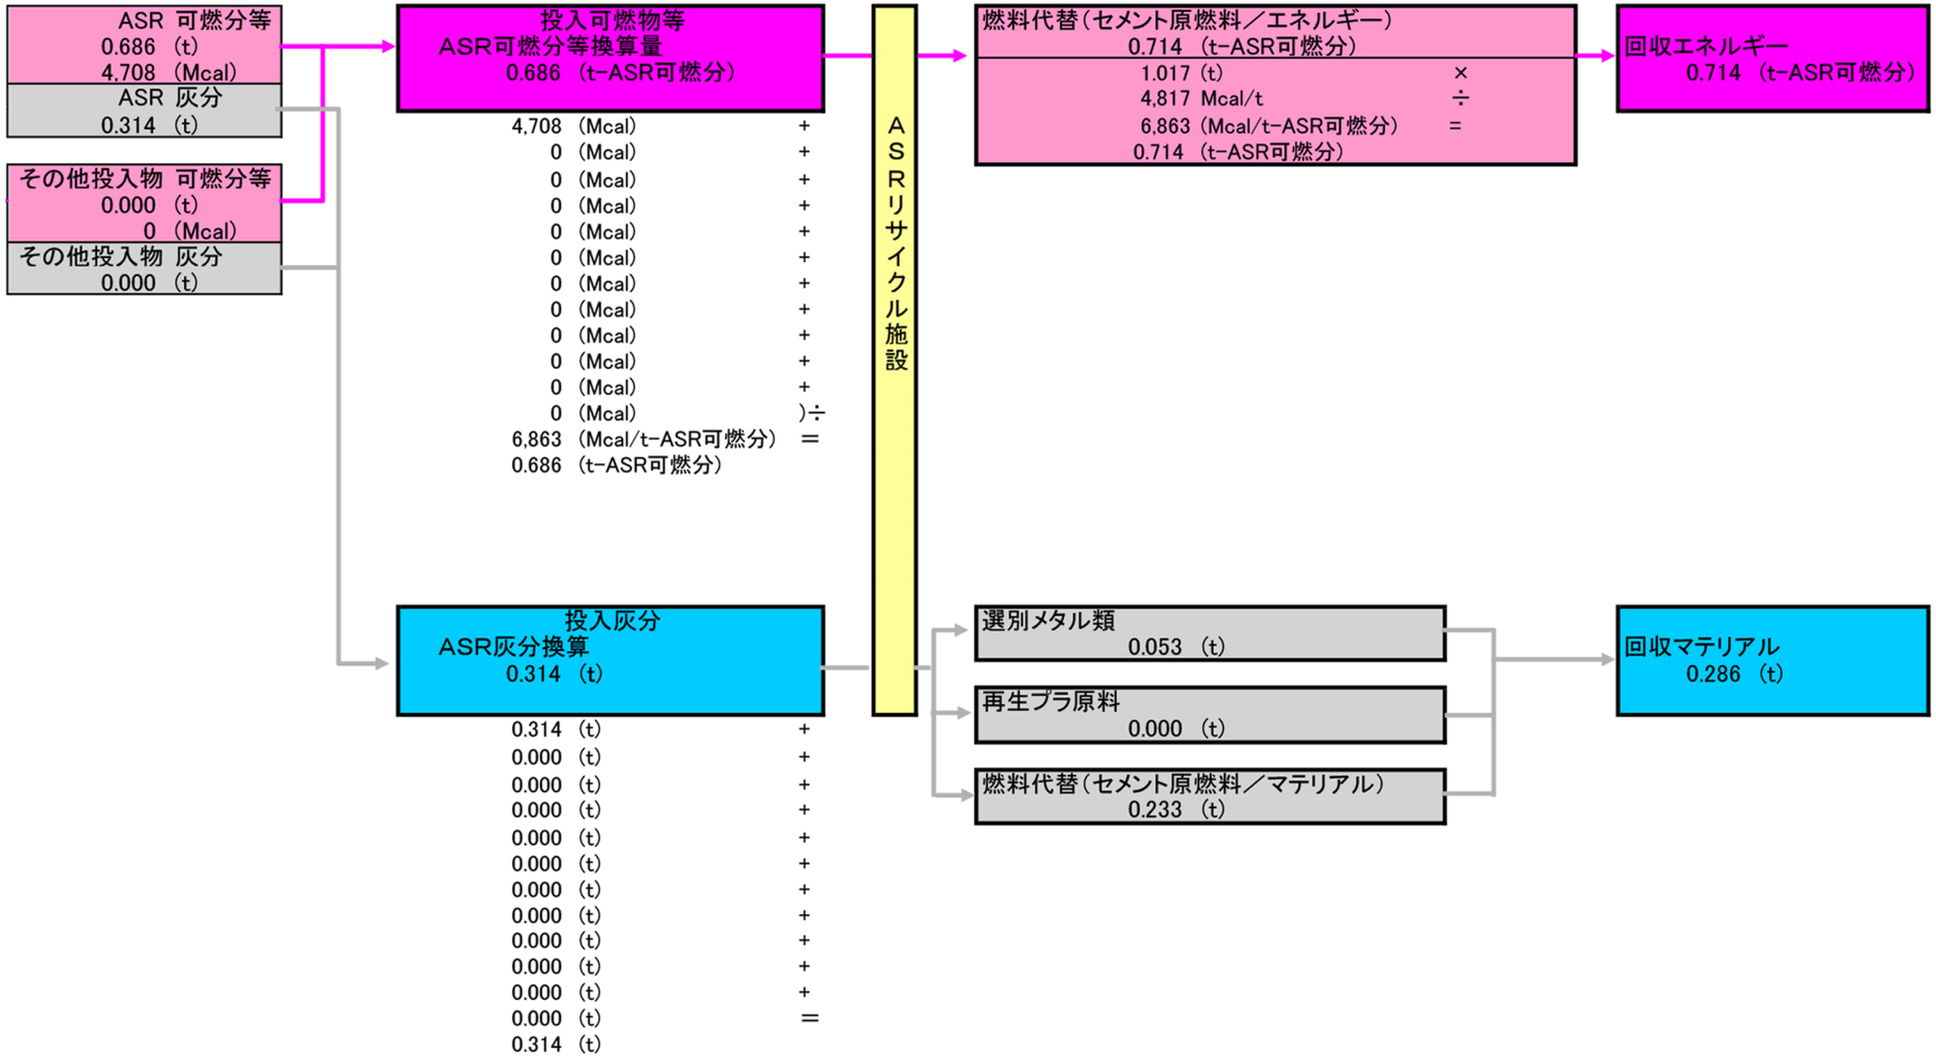

投入可燃分等	0.686	(t-ASR可燃分)
+投入灰分	0.314	(t)
投入計	1.000	(t)

回収エネルギー	0.714	(t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	0.286	(t)
回収計	1.000	(t)

回収計	1.000	(t)
÷ 投入計	1.000	(t)
ASR投入施設活用率	**1.00**	