2026年度　三木鋼業㈱のASR投入施設活用率

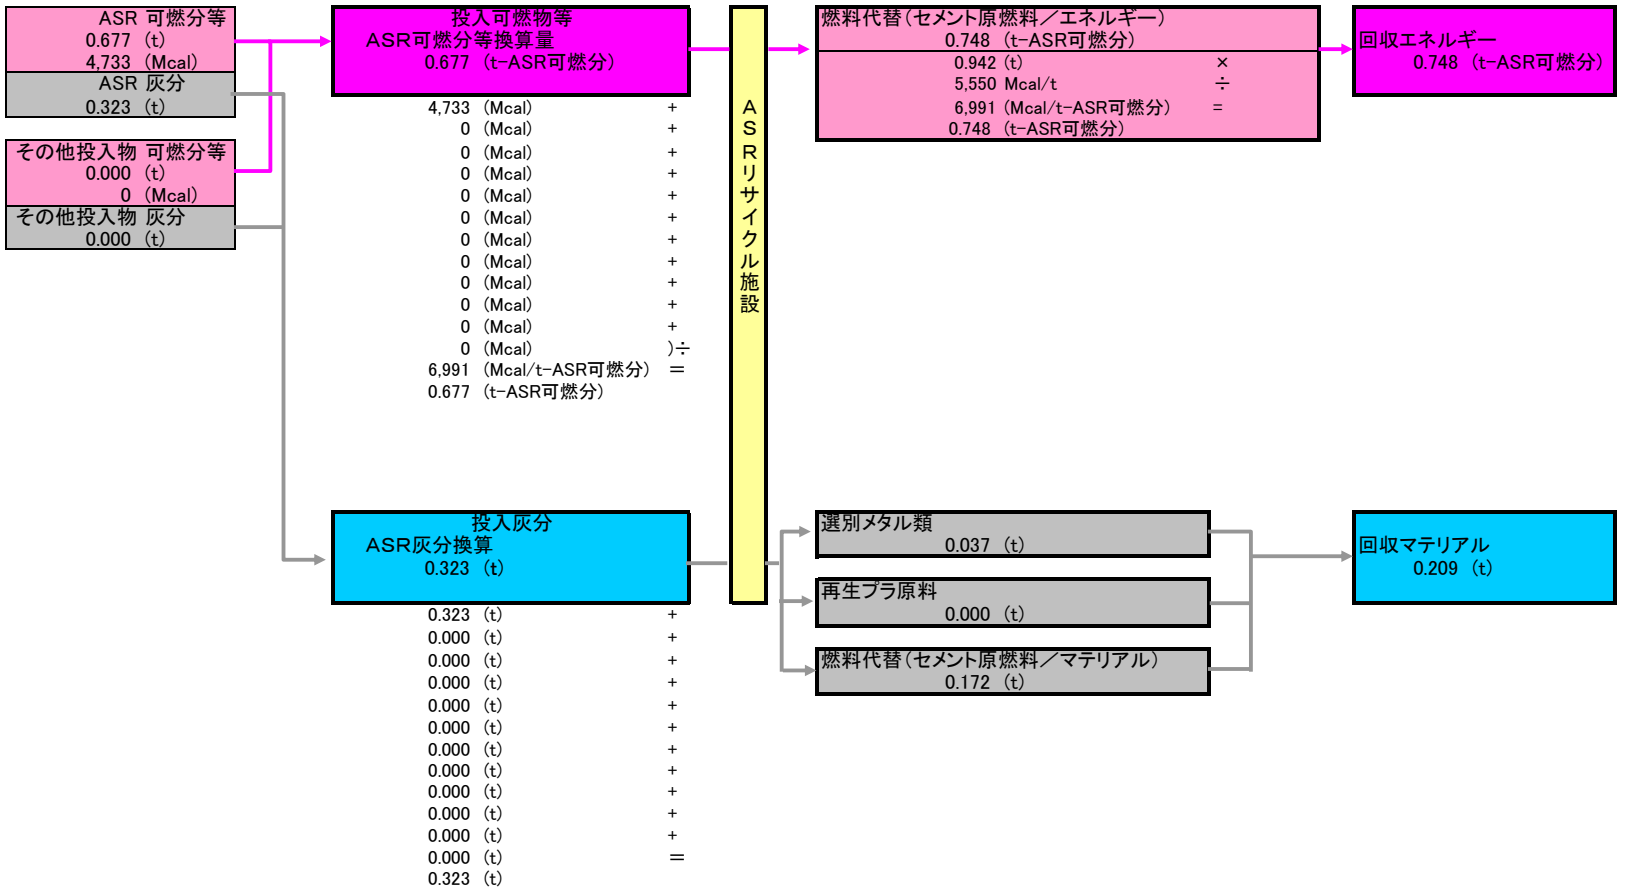

投入可燃分等	0.677 （t-ASR可燃分）
+投入灰分	0.323 （t）
投入計	1.000 （t）

回収エネルギー	0.748 （t-ASR可燃分）
+回収マテリアル	0.209 （t）
回収計	0.957 （t）

回収計	0.957 （t）
÷ 投入計	1.000 （t）
ASR投入施設活用率	**0.96**